



LUFFING TYPE TOWER CRANE XGTL120

外形尺寸 Dimensions

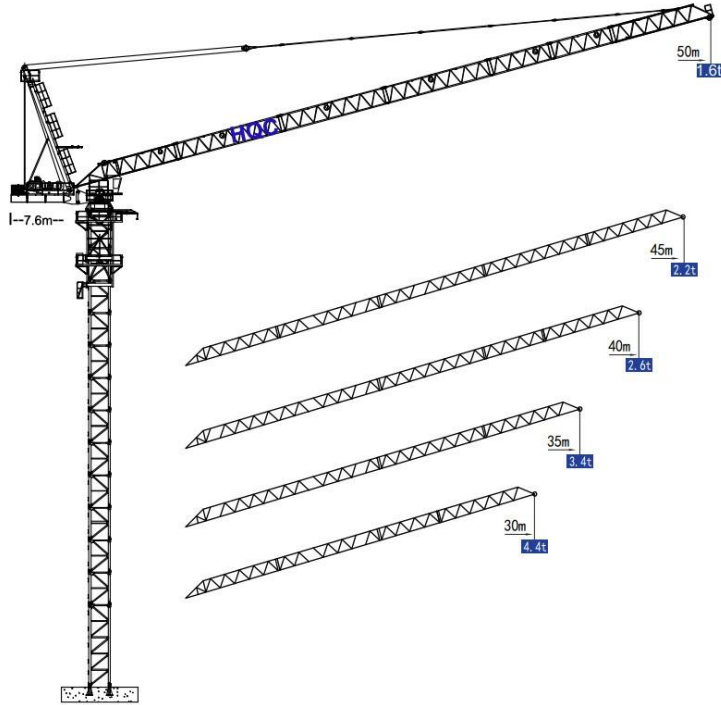

附着 Anchorages


技术状态 Status

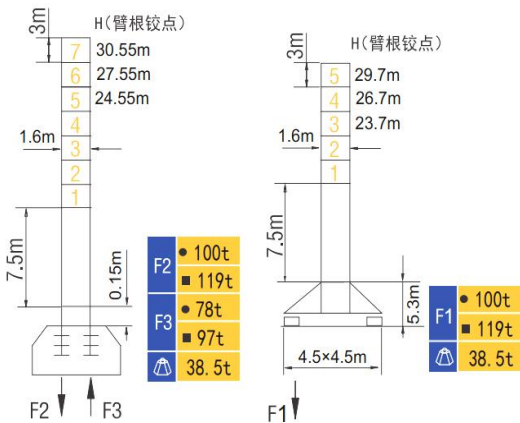

● 工作状态 In service ■ 非工作状态 Out of service





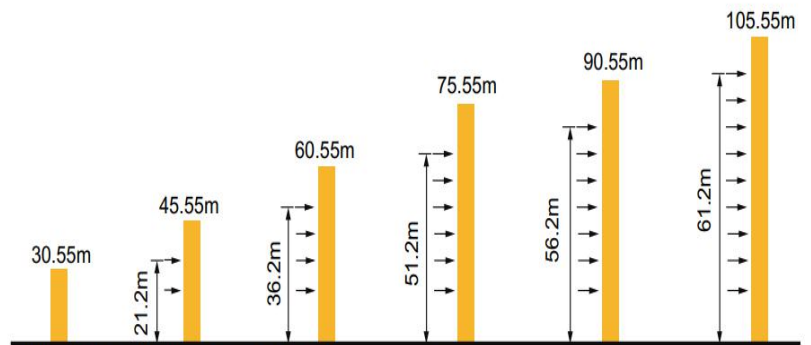





⚠ 不含平衡重最大臂长最大工作高度时的自重

Without load and ballast with longest jib and maximum height



* 如需达到更高的高度, 请与我们联系! For greater heights, consult us!

起重特性 Load Diagrams

起重臂长 Jib length	幅度 (m) Range	3.5~18.5	20	25	30	32	35	40	45	50
50m	 起重量 (Kg)	8000	7270	5450	4200	3800	3300	2600	2000	1600
	 Load	4000				3800	3300	2600	2000	1600
45m	 起重量 (Kg)	8000	7300	5500	4200	4000	3300	2600	2200	
	 Load	4000					3300	2600	2200	
40m	 起重量 (Kg)	8000	7300	5600	4300	4000	3400	2600		
	 Load	4000					3400	2600		
35m	 起重量 (Kg)	8000	7400	5600	4400	4000	3400			
	 Load	4000					3400			
30m	 起重量 (Kg)	8000	7400	5600	4400					
	 Load	4000								

传动机构 Mechanisms

机构 Mechanisms	图例 Example	机构代号 Model	速度 (m/min) Speed	起重量 (t) Hoist Weight	容绳量 (m) Rope Capacity	功率 Power
起升 Hoisting		30LVF20	 0~40	4	420 >420*	30 kW
			40~80	2		
			 0~20	8		
			20~40	4		
变幅 Luffing		30DVF35	≤3.5min			30 kW
回转 Slewing		RCV95	0~0.7r/min			2×95N.m
		RVF95				
行走 Travelling		RT324	12/24m/min			2×2.6/5.2kW
		10TVF	0~25			2×5.2kW
电源 Main supply				440V/60Hz ; 380V/50Hz		
总功率 Gross power				68kW		

配重配置 Ballast

Counter-jib ballast		2300KG/6200KG		
		PZ2300	PZ2000	 (kg)
50m	7.6m	1	1	8500
45m	7.6m	1	1	8500
40m	7.6m	1	1	8500
35m	7.6m	1	1	8500
30m	7.6m	1	1	8500